



MAPEI

Silancolor Primer

**Грунтовка на основе
силиконовых смол в
водной дисперсии**

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОРОДНОСТИ
ВПИТЫВАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ**

ВЫСОКАЯ ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Silancolor Primer это грунтовка на основе силиконовых смол в водной дисперсии, применяемая для регулирования равномерности впитываемости поверхности перед нанесением **Silancolor Paint**.

Silancolor Primer в сочетании с краской **Silancolor Paint** образуют систему, применяемую внутри и снаружи помещений, которая обеспечивает защиту поверхности стен от химического воздействия, ультрафиолетового воздействия и воздействия влаги, сохраняя паропроницаемость основания, что не достигается при применении традиционных систем и красок.


Типичные примеры применения

Silancolor Primer применяется в качестве грунтовки для поверхности стен перед нанесением финишного покрытия **Silancolor Paint**, регулируя равномерность впитываемости основания, а также обеспечивает адгезию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Silancolor Primer является вододисперсионной грунтовкой на основе силиконовых смол с высокими проникающими свойствами.

Silancolor Primer регулирует впитываемость основания и служит катализатором адгезии для **Silancolor Paint**.

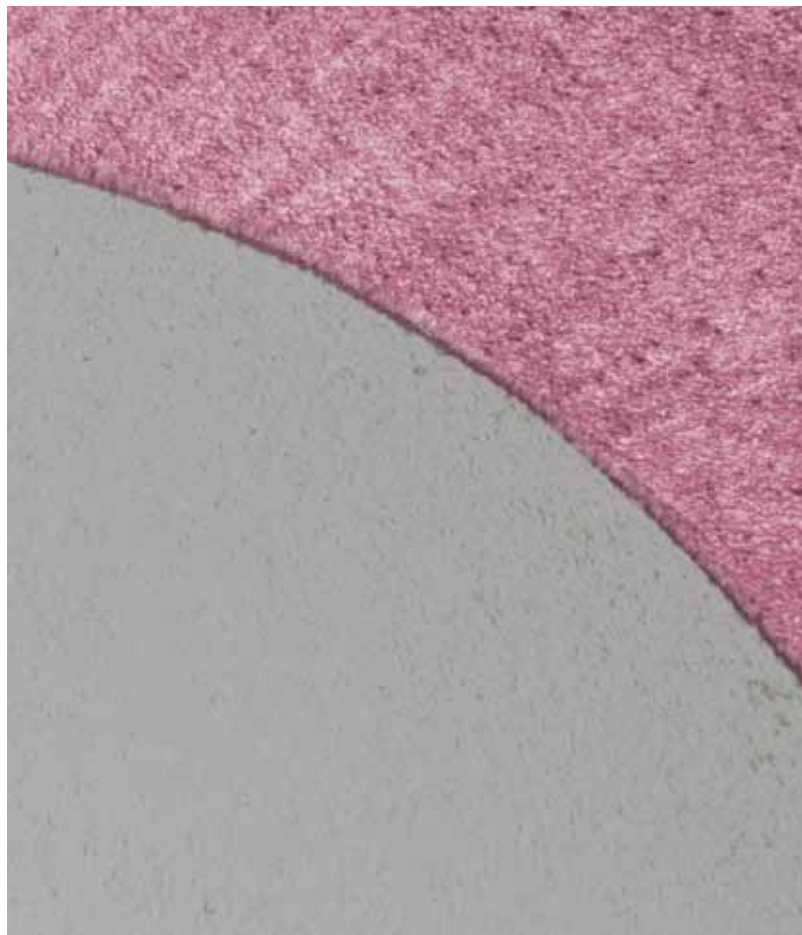

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Грунтовка на основе силиконовых смол в водной дисперсии

ПРИМЕНЕНИЕ

Материал применяется в качестве грунтовочного состава стен для регулирования впитываемости основания и в качестве катализатора адгезии для **Silancolor Paint**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	жидкость
Твёрдый сухой остаток (%):	12
Удельная плотность (г/см ³):	примерно 1,01
Теоретический расход (м ² /кг):	6-10

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Silancolor Primer готов к применению. Перед нанесением рекомендуется тщательно перемешать.

ВЫСЫХАНИЕ:

Окраску можно производить через:	12-24 ч
----------------------------------	---------

Silancolor Primer консолидирует поверхностную пыль.

Silancolor Primer не имеет запаха, не содержит растворителей и может применяться в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка основания

Новые или отремонтированные ремонтными растворами основания должны быть полностью выдержанными, абсолютно чистыми и сухими. Удалите все следы масел, жиров и других отслоившихся частиц. Произведите ремонт трещин и ремонт повреждённого бетона растворами из линии **Mapegrout**. Выровняйте шероховатые или неровные участки поверхности при помощи **Monofinish** и **Mapefinish**. Нанесите **Silancolor Primer**.

Приготовление материала
Silancolor Primer готов к применению.

Нанесение материала

Тщательно перемешайте **Silancolor Primer** перед применением и нанесите при помощи кисти, валика или распылителя.

Защищайте поверхность от дождя в течение 12 часов.

Наносить краску **Silancolor Paint** на грунтовку **Silancolor Primer** можно через 12-24 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не наносите **Silancolor Primer** на металлические поверхности.
- Не наносите **Silancolor Primer** при температуре ниже +10°C.
- Не наносите **Silancolor Primer** на влажные поверхности.

Очистка

Кисти, валики и части распылителя (безвоздушного) можно очистить водой до высыхания **Silancolor Primer**.

РАСХОД

100-150 г/м².

УПАКОВКА

Silancolor Primer поставляется в пластиковых канистрах по 10 кг.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла при температуре от +5°C до +30°C.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ

В соответствии с действующими стандартами и нормами классификации материалов **Silancolor Primer** не считается опасным продуктом. Однако, рекомендуется использовать защитные очки и перчатки и соблюдать стандартные меры предосторожности при работе со стройматериалами, содержащие химические компоненты.

Дальнейшую и подробную информацию по безопасному использованию продукции вы найдете в последней версии Паспорта Безопасности Материала.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению и практическому опыту. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала.

Пожалуйста, обращайтесь к соответствующей Технической карте, которую можно найти на нашем сайте www.mapei.com

Список значимых объектов по применению данного материала доступен по запросу и на сайтах www.mapei.ru и www.mapei.com



Silancolor
Primer



МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

Любое воспроизведение или перепечатка части или целых текстов, фотографий или иллюстраций, опубликованных здесь, не разрешается и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

545-1-2014

(RUS) A.G. BETA